


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



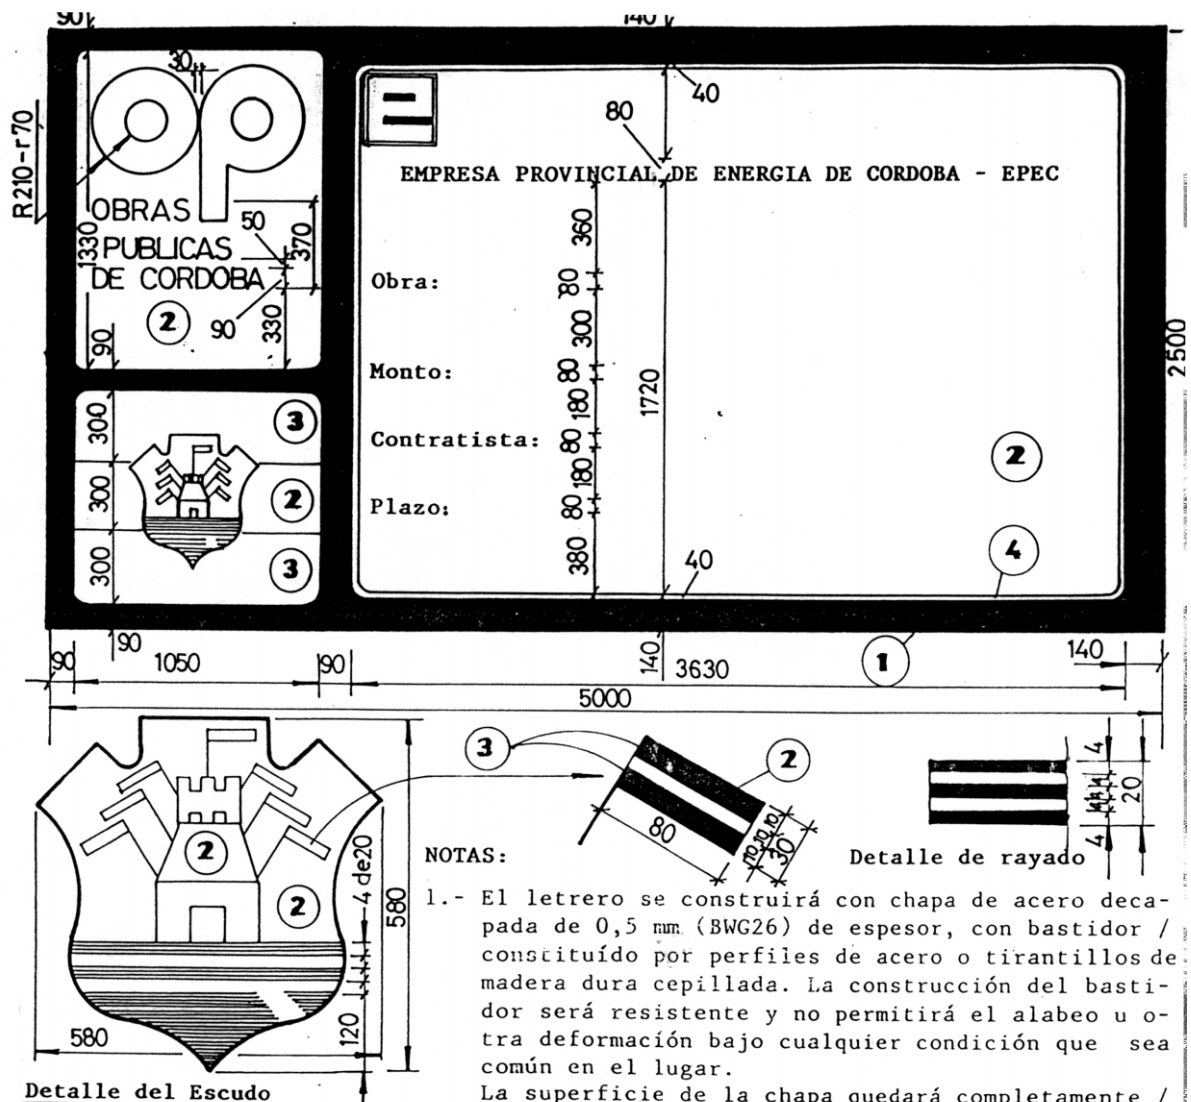

Detalle del Escudo

Detalle de rayado

NOTAS:

- 1.- El letrero se construirá con chapa de acero decapada de 0,5 mm. (BWG26) de espesor, con bastidor / constituido por perfiles de acero o tirantillos de madera dura cepillada. La construcción del bastidor será resistente y no permitirá el alabeo u otra deformación bajo cualquier condición que sea común en el lugar.
La superficie de la chapa quedará completamente / plana. El letrero se montará sobre una estructura resistente de tal modo que la parte inferior del mismo quede a 2,50 m del nivel del suelo.
- 2.- El letrero de chapa y todo otro elemento metálico serán limpiados y pintados / según lo consignado en la especificación técnica ET23.
- 3.- Todas las pinturas serán sintéticas semimate, aptas para usar a la intemperie. (Desig. según IRAM 1054): (1) Color siena tostado (castaño 07-1-170), (2) Color blanco 11-1-010, (3) Color celeste (Azul 08-1-030), (4) Color amarillo 05-1-020 y todas las leyendas color negro 11-1-060. El logotipo B78 de EPEC res-ponderá al plano: 23.12.77 y tendrá 300 x 300 mm (medida base 267 mm).
- 4.- Las dimensiones de los letreros serán según el monto de obra: (en PESOS), 1,50 x 3 m hasta \$10.000; 2x4 m más de \$10.000 y hasta \$50.000; 2,50 x 5 m para más / de \$50.000.
- 5.- Las leyendas de Obra, Monto, Contratista y Plazo se proporcionarán en el momen- to de la ejecución de la Obra.
- 6.- El rayado indicado en el interior del escudo se efectuará con líneas continuas de color negro de 4 mm de espesor sobre el fondo blanco, separadas 4 mm (Ver / detalle).