



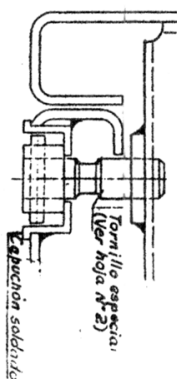
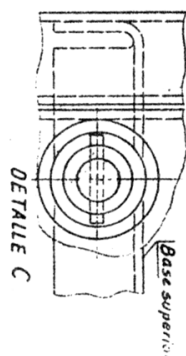
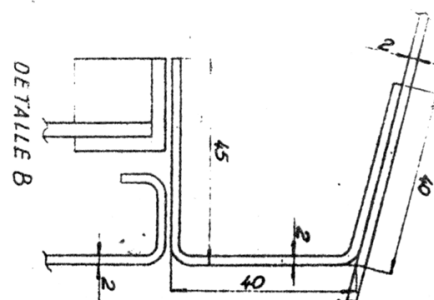
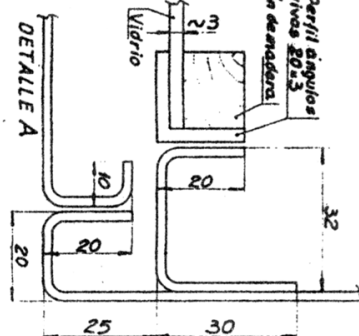
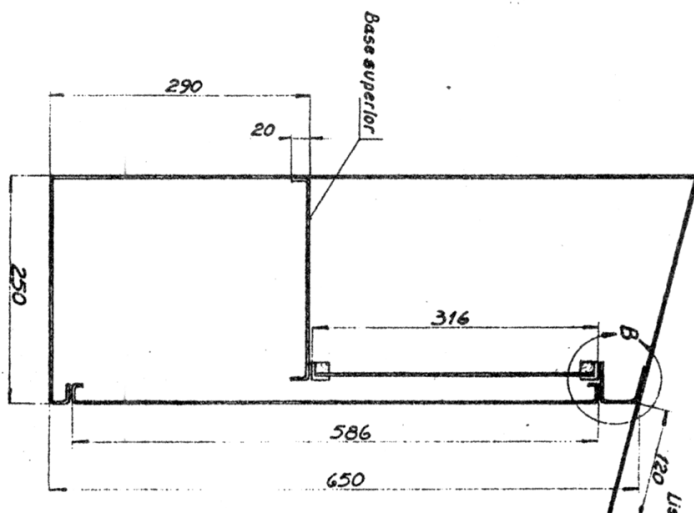


PLANOS

IMPRIMIR




VOLVER AL INDICE

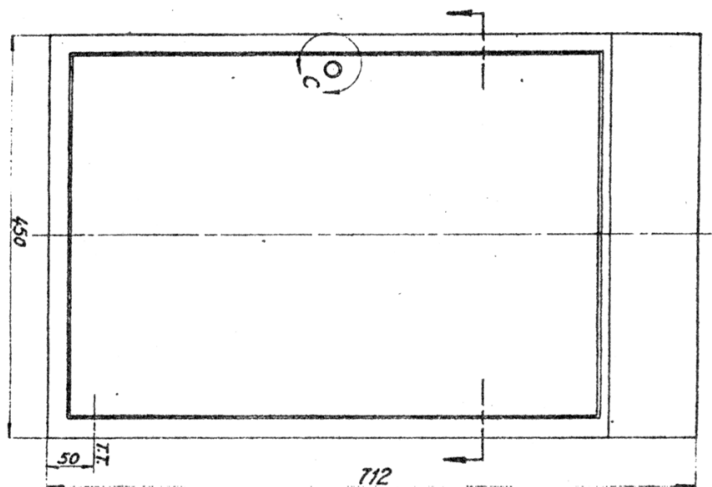

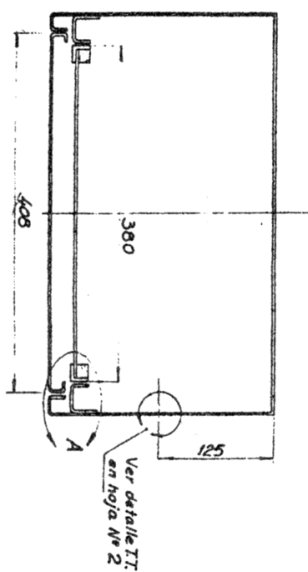


NOTAS:

Material: chapa de acero 1025, para la caja, y para los flejes del soporte-Espesor min. chapa: 2mm
Terminación: Desoxidado y pintado con dos manos antirizado y una mano de esmalte gris claro según ET 23
Disponer sistemas de fije de las puertas, y precintado de la puerta inferior; la puerta exterior debe ser extraíble por simple movimiento vertical, luego de abierta; las bisagras de la puerta interior deben ir abulonadas al marco fijo para permitir su extracción; sujetar el vidrio con listones de madera, empleando tornillos apropiados y una capa de masilla entre vidrio y perfil
Practicar en los bordes del alero un doblaz de aproximadamente 4 mm hacia abajo
Los jaulines e interruptores irán montados sobre perfiles fijados al fondo interior del compartimiento inferior
Los agujeros de acometida y salida se harán, prolijamente y llevarán conectores o boquillas roscaadas
Fijar tablero de madera aglomerada (Panelo ó similar) de 16 mm de espesor y de 330 alto por 360, al fondo interior de la parte superior de la caja, para colocación del medidor

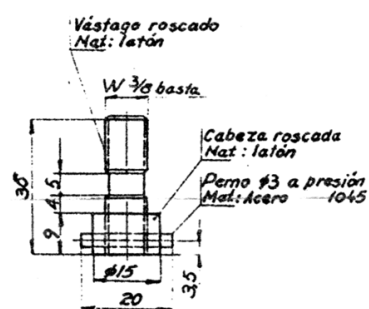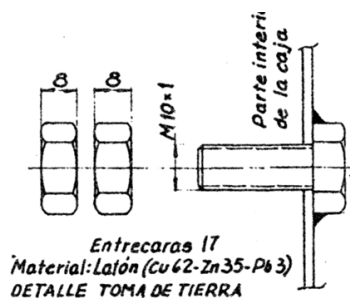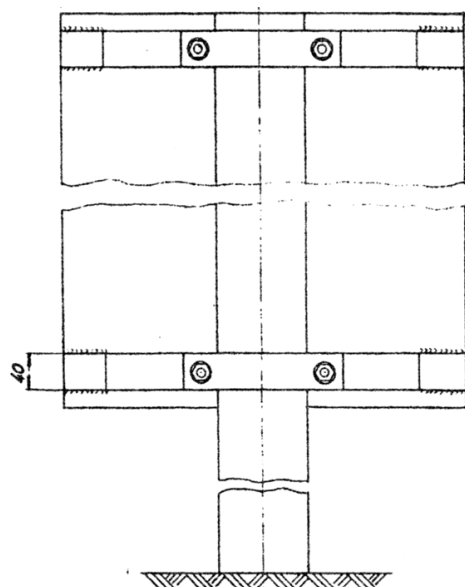

TORNILLO ESPECIAL



Seguro Mat. acero

