


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE





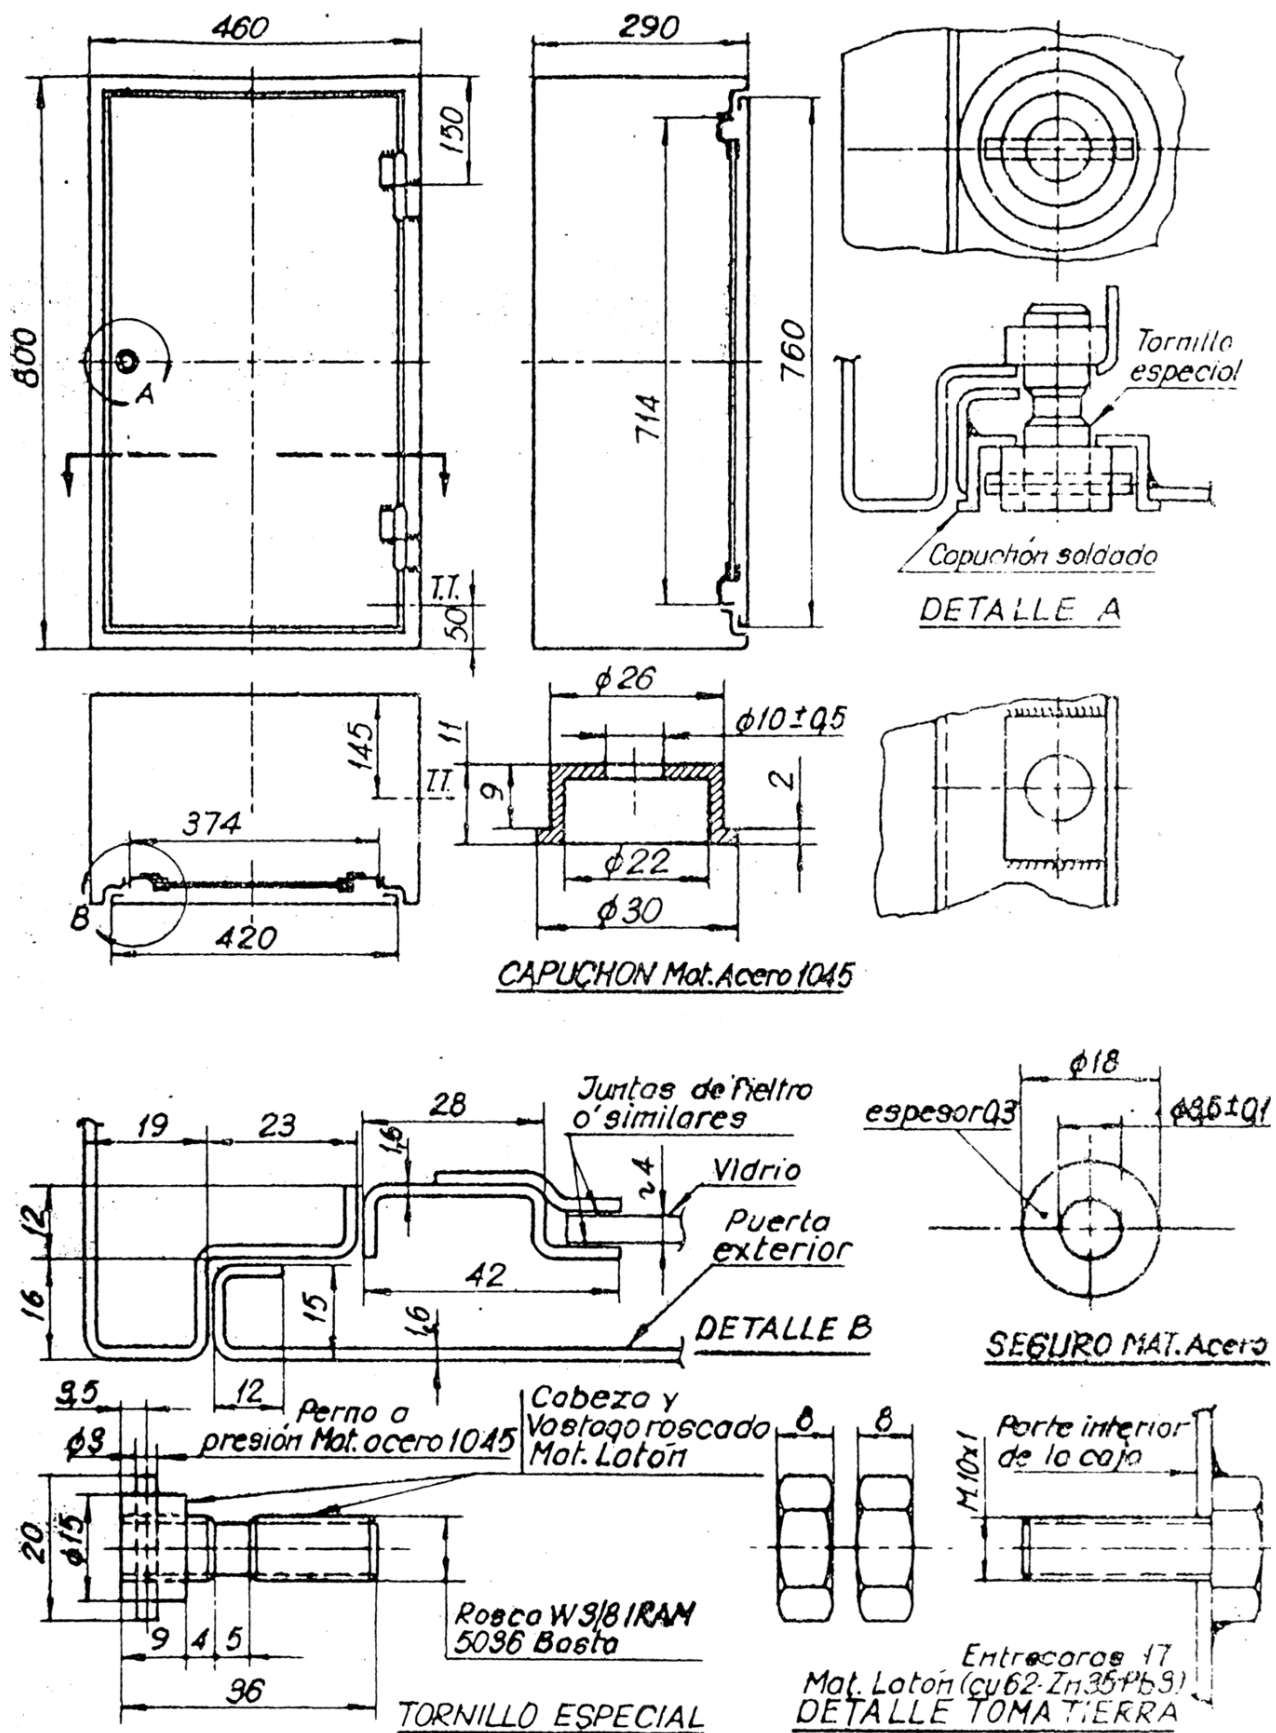





Mariposa (igual y ubicación simétrica parte inferior)

Remache $\phi 3$

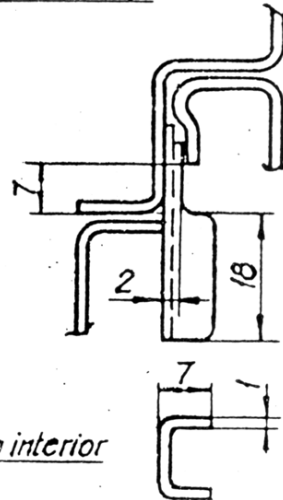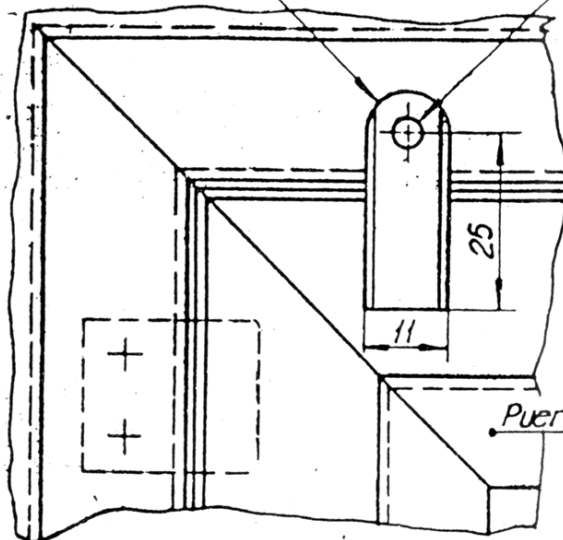

Puerta interior

Soporte puerta interior (igual y ubicación simétrica parte inferior)
ANGULO SUPERIOR IZQ. (Puerta exterior)

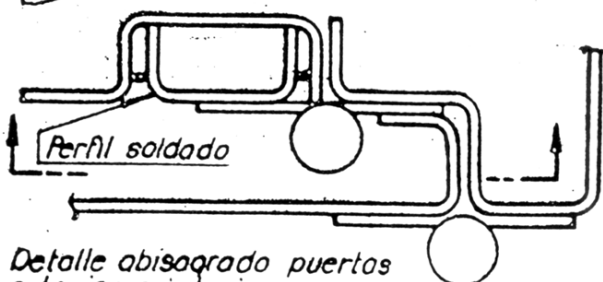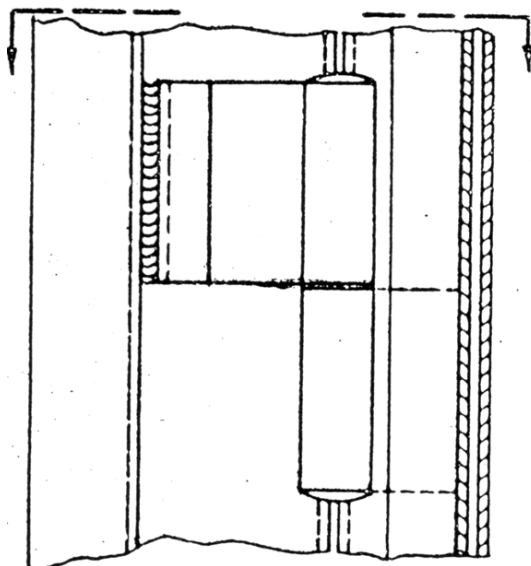

Detalle abisagrado puertas exterior e interior

NOTAS:

1. La puerta exterior será hermética mediante burletes colocados adecuadamente.
2. Los vidrios se fijarán con perfiles ajustando estos con tornillos tipo "Parker" distanciados entre sí 40 mm. Los vidrios llevarán juntas de fieltro o material similar.
3. Material: chapa de acero SAE 1025 con espesor mínimo de 1,6 mm.
4. Terminación: desoxidado y pintado con dos manos de antióxido y una mano de esmalte sintético gris claro, según ET23. Los bordes de las chapas no deberán presentar rebabas ni filos cortantes.
5. Los agujeros de acometida y salida se ubicarán y dimensionarán de acuerdo a las características de cada caso en particular.
6. Los agujeros de acometida y salida se terminarán prolijamente y llevarán conectores o boquillas roscadas para la protección de los conductores.
7. La puerta interior deberá tener un dispositivo adecuado para su precintado.
8. T.T. : Toma de tierra.