


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



- PROVISORIO -

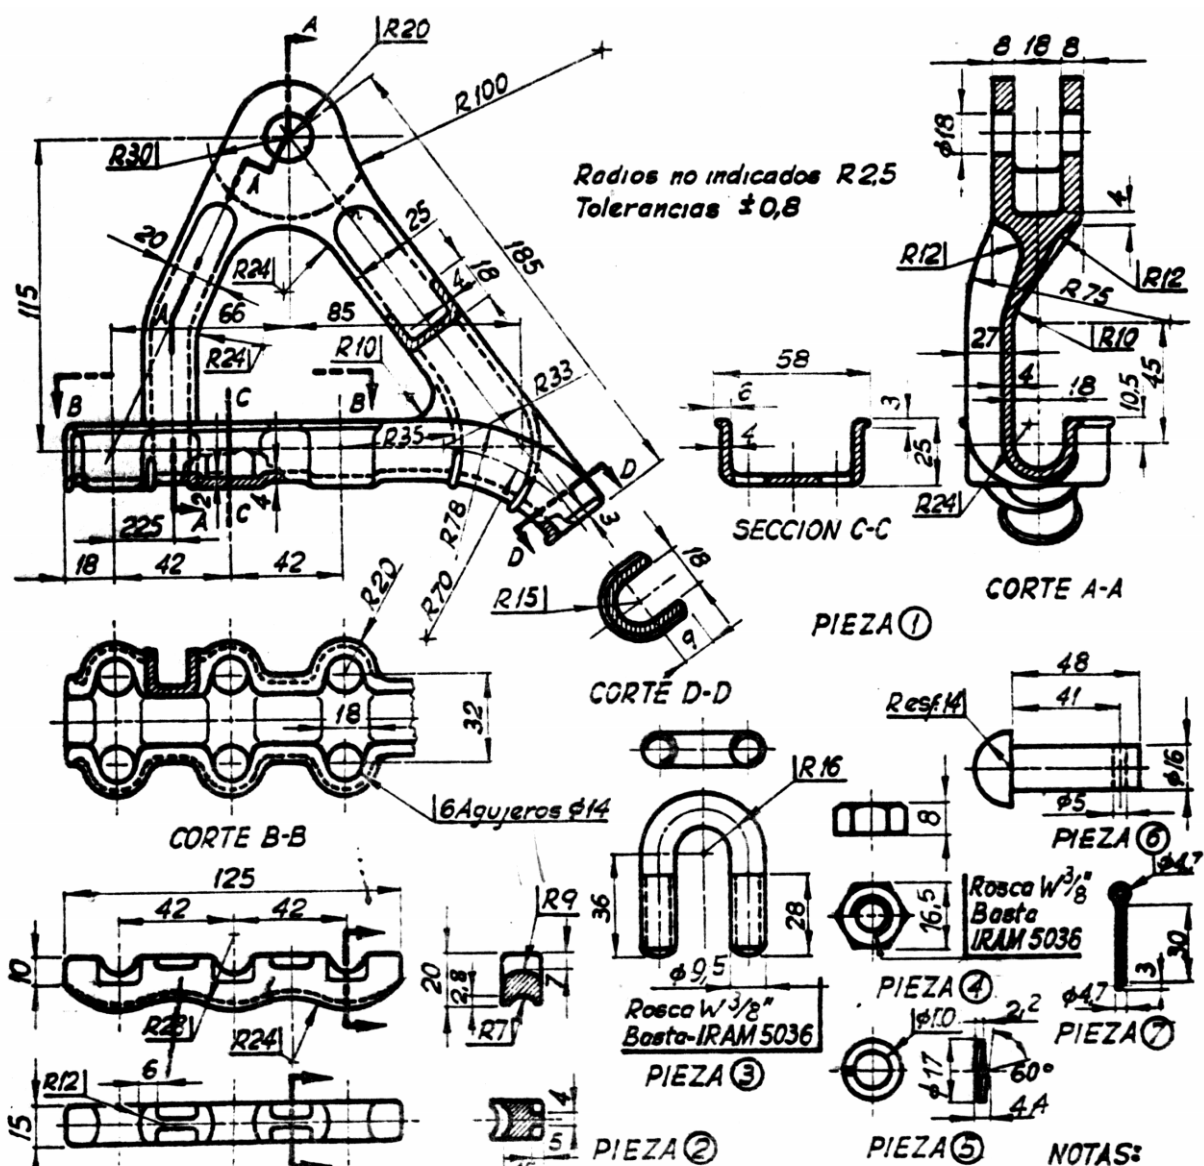

1. El cuerpo debe ser cincado totalmente según ET 10. Asimismo las piezas 2, 3, 4 y 6. Después del cincado las tuercas deben deslizarse en toda la extensión de la rosca mediante la simple fuerza de los dedos.
2. El material de las piezas 1 y 2, fundición maleable (Fm 37-1RAM526), puede ser remplazado por acero, bronce o latón de iguales características mecánicas.
3. Para cable de cobre de 25 a 70 mm<sup>2</sup>.

| Nº DE ORDEN | COMPONENTE | DENOMINACION              | MATERIAL           | CANT. |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------|-------|
| 7           | =====      | PASADOR                   | LATON - COMERCIAL  | 1     |
| 6           | =====      | PERNO                     | A52-12AM512 N.I.Q. | 1     |
| 5           | =====      | ARANDELA ELÁSTICA PARTIDA | Acero p/resorte    | 6     |
| 4           | =====      | TUERCA EXAGONAL           | A37-12AM503 N.I.Q. | 6     |
| 3           | =====      | GRAMPA                    | A52-12AM512 N.I.Q. | 3     |
| 2           | =====      | MORDAZA                   | Fm 37-12AM526      | 1     |
| 1           | =====      | CUERPO                    | Fm 37-12AM526      | 1     |