


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE




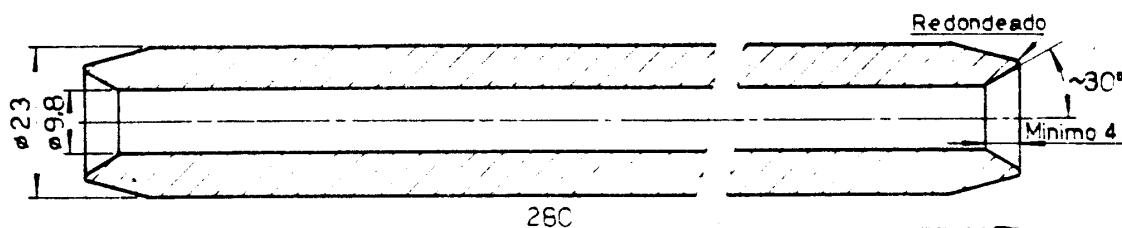

NOTAS:

1. MATERIAL: Aleación de aluminio de por lo menos 29 kgf/mm² de resistencia a la tracción y con una resistividad máxima igual a 0,035 ohm.mm²/m.
2. Cada pieza tendrá grabado en relieve el valor de las secciones de los conductores correspondientes al manguito y la marca de fábrica registrada (nombre o logotipo).
3. Las superficies de contacto estarán exentas de óxido y protegidas con un compuesto neutro inhibidor de la oxidación apto para uniones conductoras. Se los proveerá en envasados individuales cerrados de polietileno.
4. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Según ET10, correspondientes a piezas maquinadas.
5. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10.

MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION PARA NEUTRO PORTANTE DE LINEAS PREENSAMBLADAS
U140

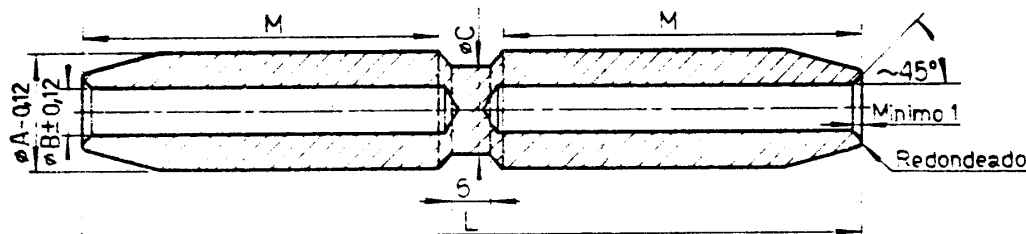

NOTAS:

1. MATERIAL: Aluminio 99.5%-H14 (IPAM680).
2. Cada pieza tendrá grabado en relieve el valor de las secciones de los conductores correspondientes al manguito y la marca de fábrica registrada (nombre o logotipo).
3. El tope central podrá ser un resalto moldeado conjuntamente con la garganta externa central. No es necesario que se forme o exista un tabique hermético.
4. Las superficies de contacto estarán exentas de óxido y protegidas con un compuesto neutro inhibidor de la oxidación apto para uniones conductoras. Se los proveerá en envasados individuales cerrados de polietileno.
5. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Según ET10, correspondientes a piezas maquinadas. Excepto tolerancias para A y B que serán -0.12 y +0.12, respectivamente.
6. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10.

CLAVE	Sec	A	B	C	L	M
U143	25	18	6,9	13,5	120	55
U144	50	18	9,3	13,5	140	65
U145	70	23	10,6	17	140	65
U146	95	23	12,8	17	160	75

Sec: Sección de los conductores a empalmar, en mm².

MANGUITO CONECTOR A COMPRESION PARA LINEAS PREENSAMBLADAS
U143-144-145-146