



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE

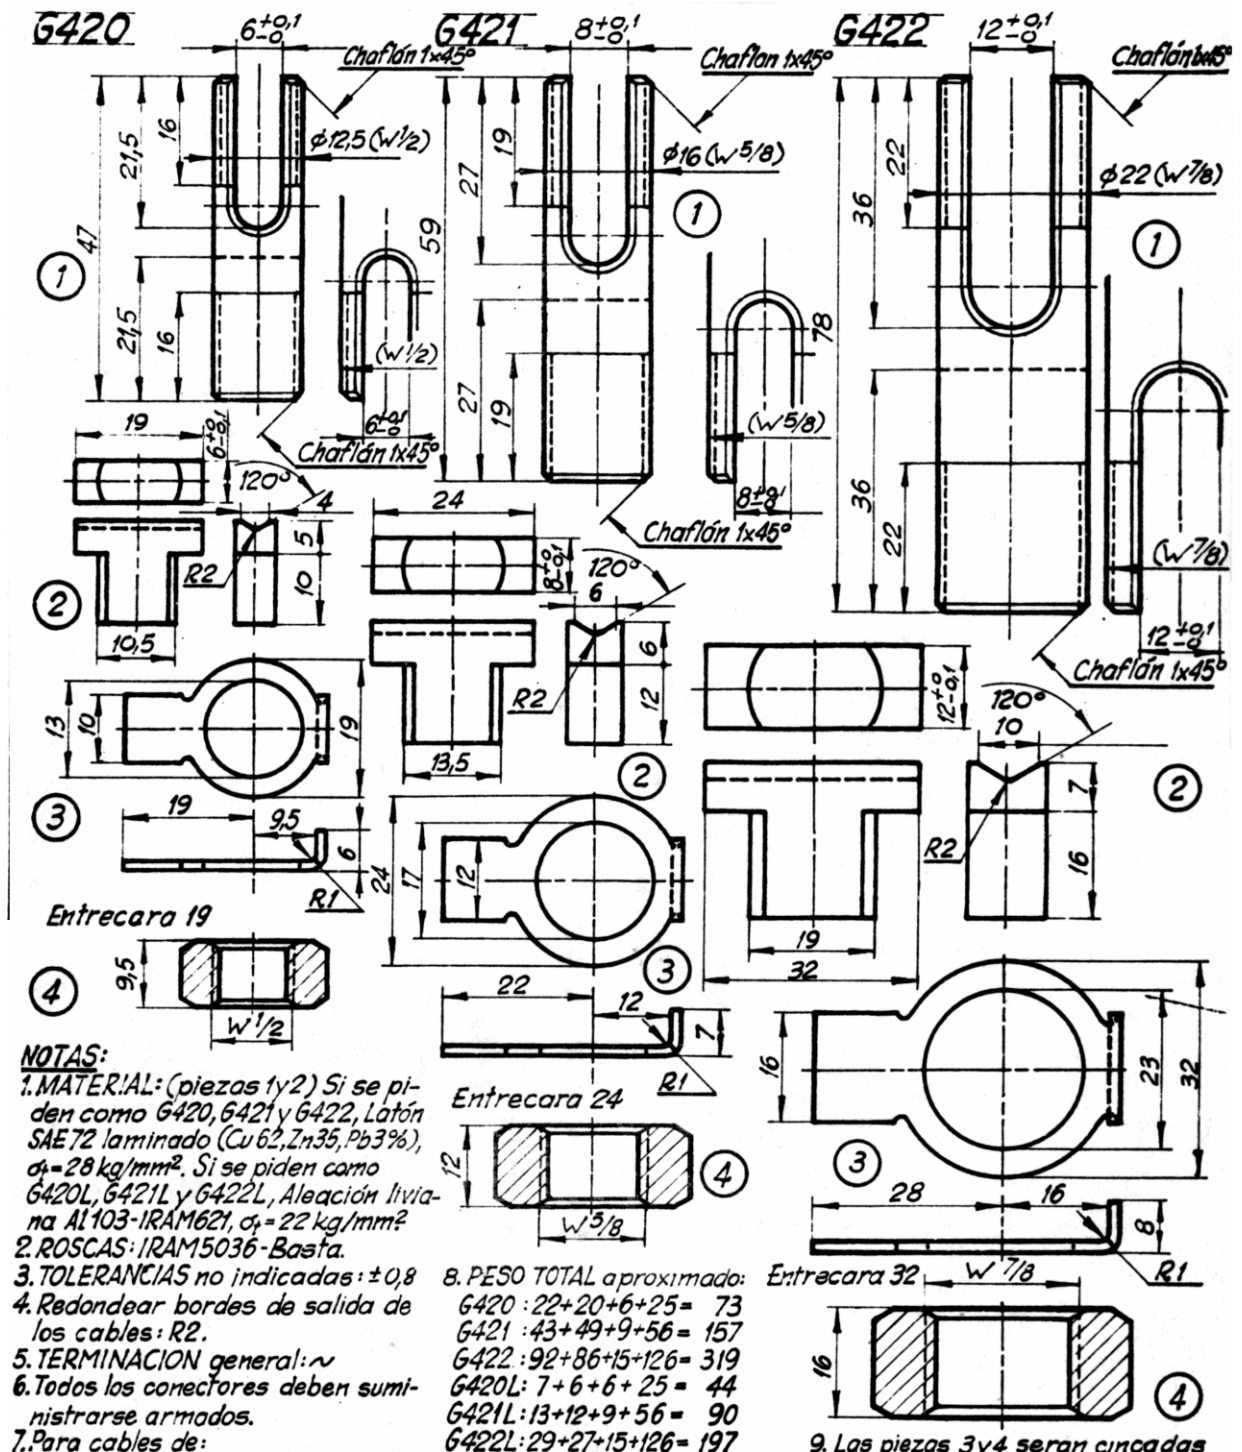



NOTAS:

1. MATERIAL: (piezas 1y2) Si se piden como G420, G421 y G422, Latón SAE 72 laminado (Cu 62, Zn 35, Pb 3%), $\sigma_t = 28 \text{ kg/mm}^2$. Si se piden como G420L, G421L y G422L, Aleación liviana Al 103-IRAM 621, $\sigma_t = 22 \text{ kg/mm}^2$.

2. ROSCAS: IRAM 5036 - Basta.

3. TOLERANCIAS no indicadas: $\pm 0,8$

4. Redondear bordes de salida de los cables: R2.

5. TERMINACION general: ~

6. Todos los conectores deben suministrarse armados.

7. Para cables de:

G420: 10 y 16 mm²

G421: 25 y 35 mm²

G422: 50 y 70 mm²

8. PESO TOTAL aproximado:

G420: 22+20+6+25 = 73

G421: 43+49+9+56 = 157

G422: 92+86+15+126 = 319

G420L: 7+6+6+25 = 44

G421L: 13+12+9+56 = 90

G422L: 29+27+15+126 = 197

Los parciales corresponden a las piezas 1, 2, 3 y 4 respectivamente, en las cantidades correspond.

Entrecara 32

W 7/8

R1

16

23

32

9. Las piezas 3 y 4 serán cincadas según ET 10.

10. Recepción según ET 10.

Nº de ORDEN	COMPONENTE	DENOMINACION	MATERIAL	CANTIDAD
4		TUERCA	A38 IRAM 512	2
3		CHAPA FRENO	IRAM 523 F	2
2		MORDAZA	(Ver Nota 1)	2
1		TORNILLO PARTIDO	(Ver Nota 1)	1