



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



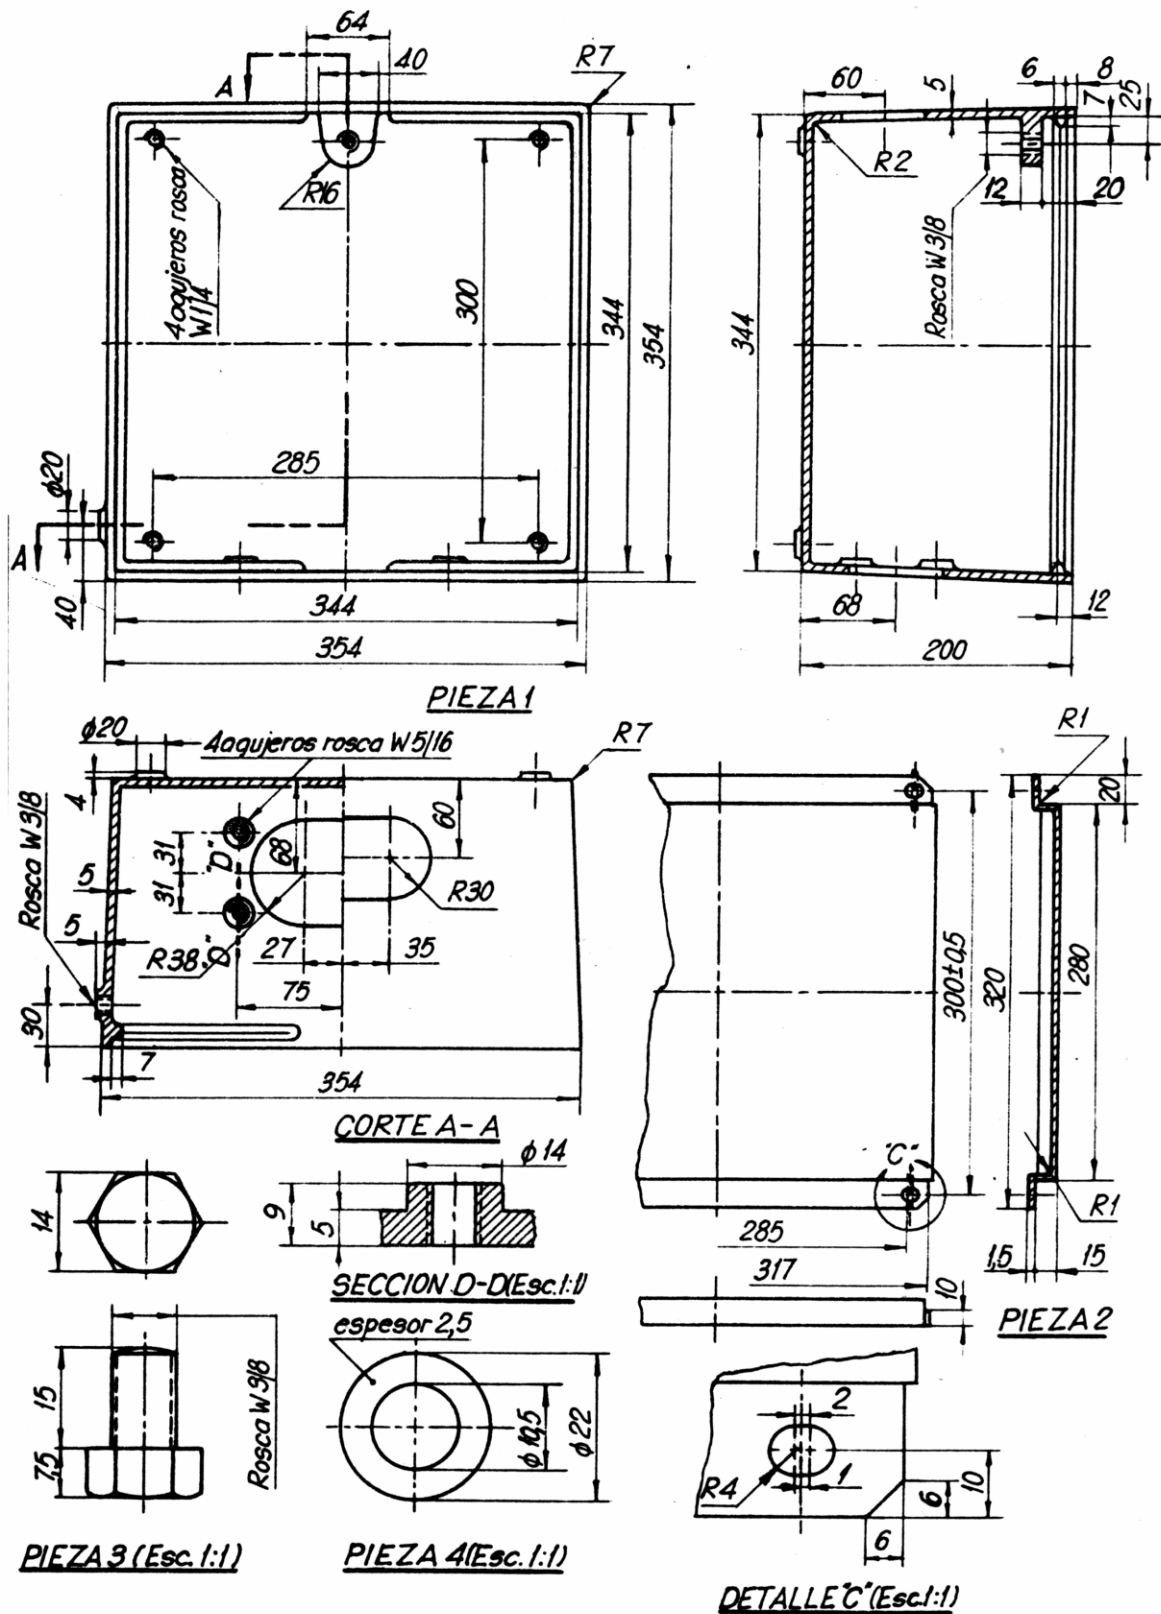

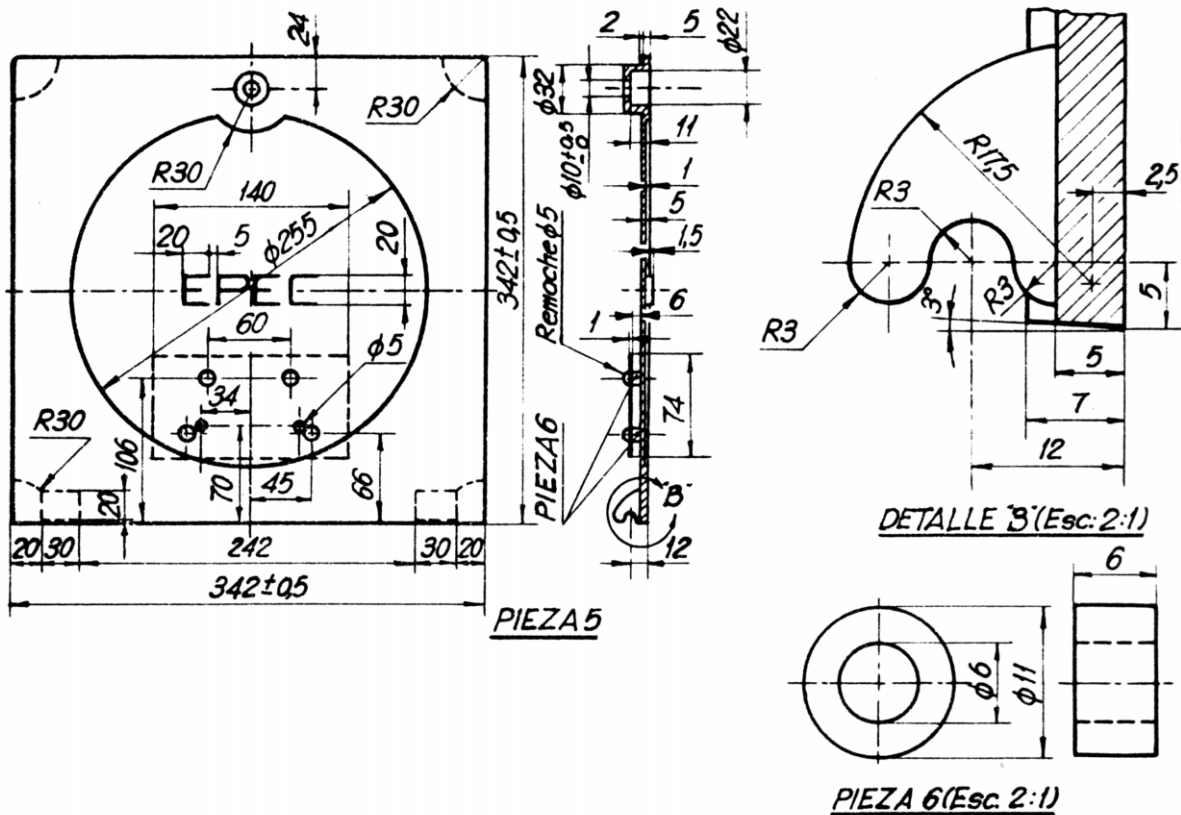

NOTAS:

1. Desoxidar, desengrasar y dar dos manos de pintura antióxido según ET23.
2. Las cajas deberán ser provistas armadas. Llevarán marca de fábrica en relieve en el interior del cuerpo abarcando no más de 10 cm².
3. Alternativa para cuerpo y tapa: aleación de aluminio para fundir.
4. La pieza 2 irá fijada al cuerpo con cuatro (4) tornillos de latón comercial de 1/4 con una arandela de igual material cada uno. Los tornillos serán de cabeza cilíndrica ranurada.
5. El tornillo de toma de tierra deberá ir montado con las dos arandelas planas de latón.
6. Los remaches, sobre la superficie exterior deberán quedar al ras de la misma.

8	ARANDELA DE SEGURO	ACERO 1045 IRAM 600	1
7	TORNILLO PARA CIERRE	LATON (COMERCIAL)	1
6	BULJE ESPACIADOR	ACERO 1020 IRAM 600	4
5	TAPA	FUND. GRIS de Fe o FUND. AL	1
4	ARANDELA TORNILLO TOMA TIERRA	LATON (COMERCIAL)	2
3	TORNILLO TOMA DE TIERRA	LATON (COMERCIAL)	1
2	SOPORTE BASE INTERCEPTOR	CHAPA ACERO DECAPADA	1
1	CUERPO	FUND. GRIS de Fe o FUND. AL	1
Nº DE ORDEN	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.