


PLANOS


IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



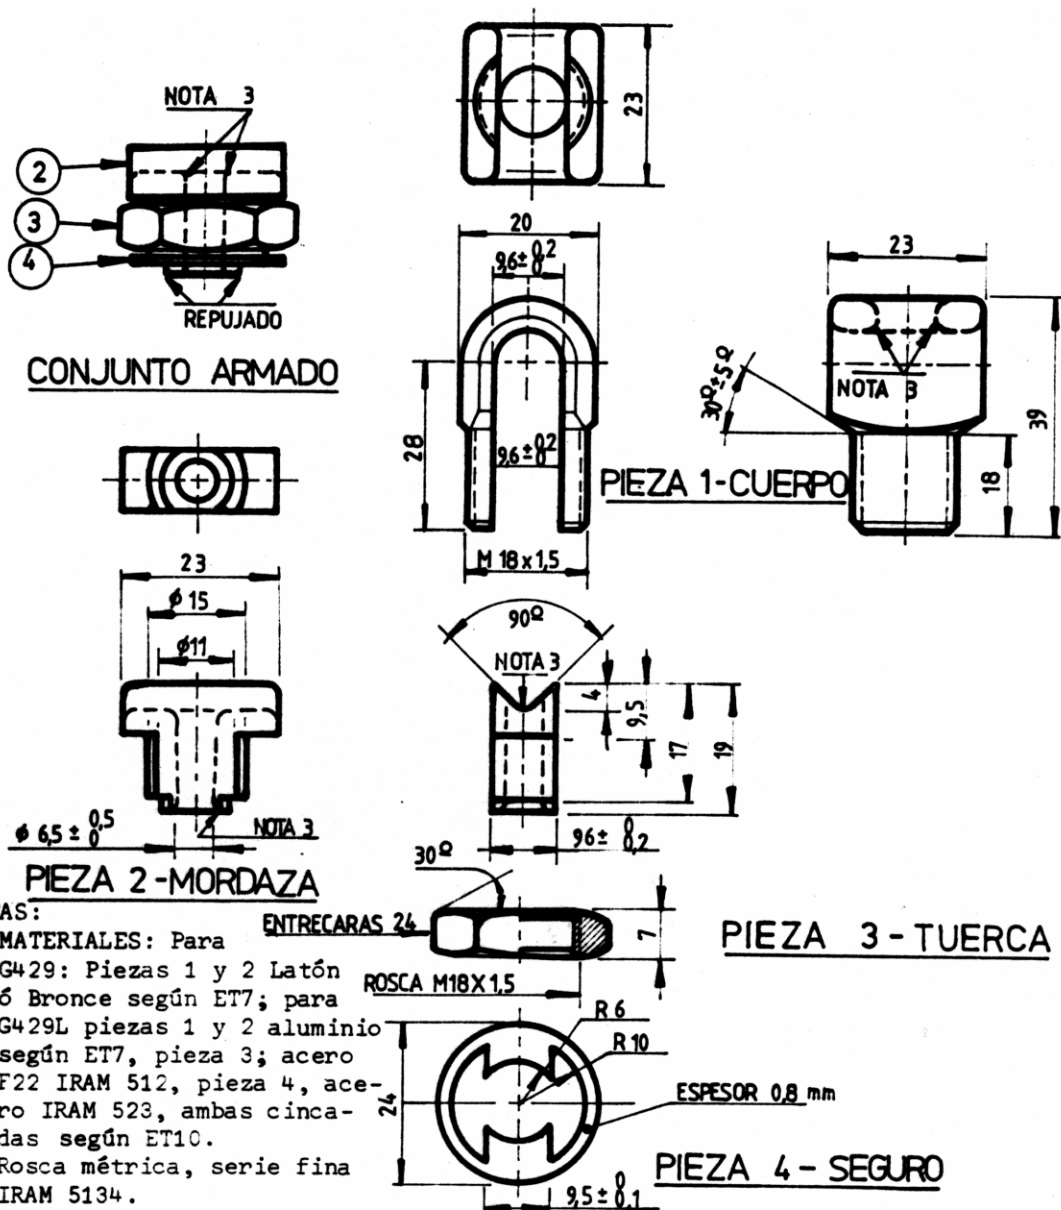

- NOTAS:

 1. MATERIALES: Para **ENTRECARAS 24**  **PIEZA 3 - TUERCA**
 G429: Piezas 1 y 2 Latón
 6 Bronce según ET7; para **ROSCA M18X1.5**
 G429L piezas 1 y 2 aluminio según ET7, pieza 3; acero F22 IRAM 512, pieza 4, acero IRAM 523, ambas cinca-
 das según ET10.
 2. Rosca métrica, serie fina IRAM 5134.
 3. Redondear con R2 todos los bordes de las piezas 1 y 2 en contacto con los conductores.
 4. Terminación general (w). Recepción y ensayos, según ET27.
 5. Todos los conectores deberán suministrarse armados.
 6. El repujado de la pieza 2 en dos puntos es a los fines de hacer un solo conjunto imperdible entre las piezas 2,3 y 4. La tuerca girará libremente.
 7. Se admitirán pequeñas variantes de diseño que no afecten su funcionalidad ni su intercambiabilidad.
 8. Las roscas de las grampas conectoras deberán resistir sin deterioro una cupla de 4 daNm.

PIEZA 4 - SEGURO

4		Seguro	Nota 1	1
3		Tuerca	Nota 1	1
2		Mordaza	Nota 1	1
1		Cuerpo	Nota 1	1
Nº	COMPONENTE	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.