
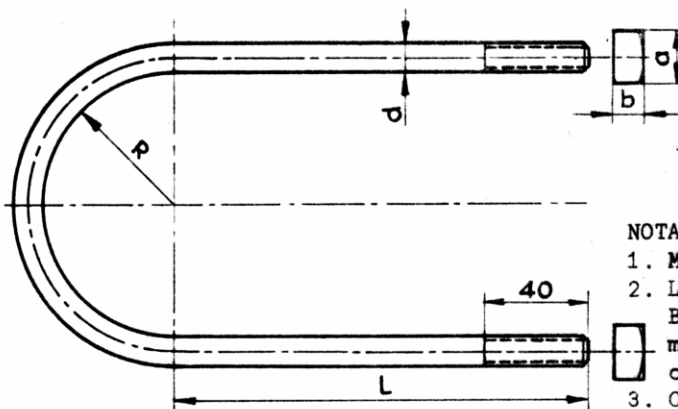


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



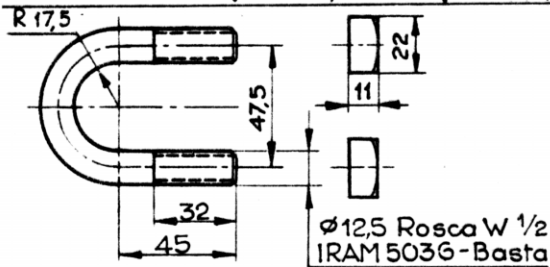


ROSCA	a	b
W 1/2	22	11
W 5/8	27	13,5

DESIG	R	L
Q1511	50	160
Q1512	63	173
Q1513	80	190
Q1514	100	210
Q1515	125	235
Q1516	160	270
Q1517	200	310

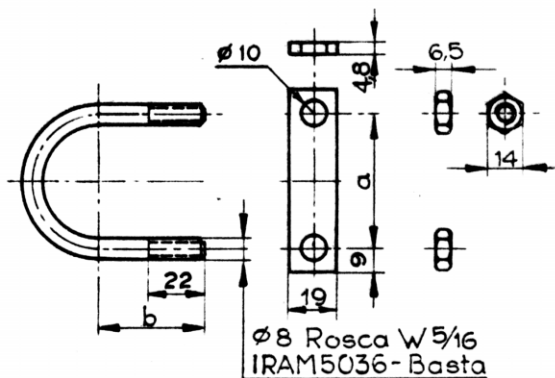
NOTAS

1. MATERIAL: Acero F24-IRAM 512
2. La designación llevará una A o una B, y les corresponderá respectivamente d=12,5 con rosca W1/2 y d=16 con W5/8, ambas IRAM 5036-Basta.
3. Cada collar incluye dos tuercas cuadradas de las medidas indicadas.
4. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Seg.ET10
5. CINCADO: Según ET10
6. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10

COLLAR Q1511A/B a Q1517A/B

NOTAS

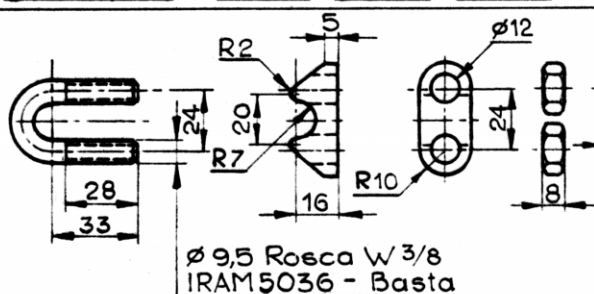
1. MATERIAL: Acero F24-IRAM 512
2. Cada collar incluye dos tuercas cuadradas de las medidas indicadas.
3. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Seg.ET10
4. CINCADO: Según ET10
5. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10

COLLAR MN106

NOTAS

1. MATERIAL
TORNILLO U: Acero F24-IRAM 512
MORDAZA: Acero F00-IRAM 503
2. Cada grampa incluye dos tuercas hexagonales o cuadradas de las medidas indicadas.
3. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Seg.ET10
4. CINCADO: Según ET10
5. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10

DESIG	a	b
G52A	52	40
G52B	58	44
G52C	70	50

GRAMPA G52A-G52B-G52C

NOTAS

1. MATERIAL
TORNILLO U: Acero F24-IRAM 512
MORDAZA: Fund.mal. Fm35-IRAM 526
2. Cada grampa incluye dos tuercas hexagonales de las medidas ind.
3. TERMINACION Y TOLERANCIAS:
4. CINCADO: Según ET10/ Según ET10
5. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10

GRAMPA MN200

ANULA A PLANOS: 21.8.58 - 5.6.59 - 26.11.59 - 7.12.64