



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



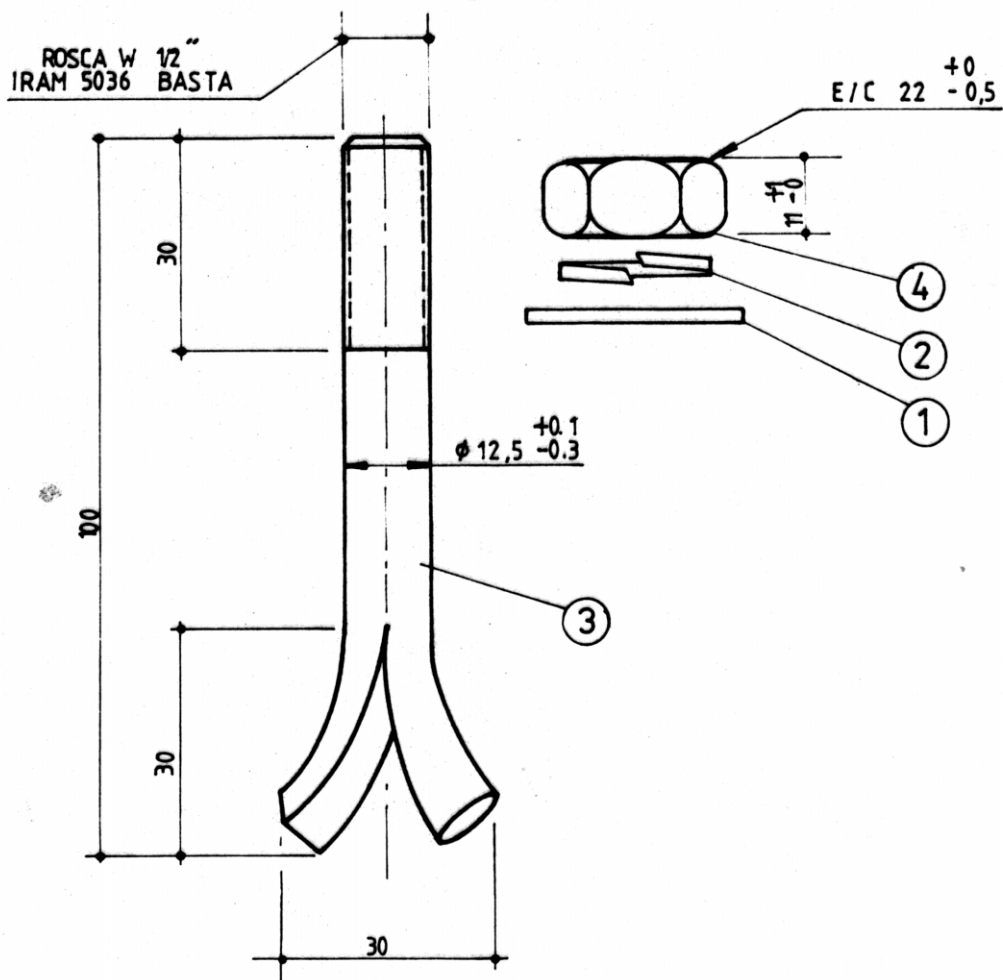

Notas:

1. La rosca del bulón será Withworth según IRAM 5036-Basta. La tuerca se deberá deslizar a todo lo largo de la rosca mediante la simple fuerza de los dedos.
2. Todas las piezas cincadas según ET10.
3. Entrega y recepción según ET10.

4	W12,5	Tuerca hexagonal	Acero cincado	1
3		Bulón p/enmurar	Acero cincado	1
2	Ø 12,5 IRAM 5106	Arandela de presión com..	Acero cincado	1
1	MN30	Arandela plana	Acero cincado	1
Nº	COMPONENTE	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.